

産業用度付めがね

産業用度付めがね

新発売Hi-Vex ASレンズは
皆様の大切な目を守るとともに
安全性・作業性を追求したレンズです。
一人一人に合った産業用度付めがねを
お作り致します

●レンズの種類：単焦点レンズ

※強度数、短瞳孔距離は作製出来ない場合があります。
二重焦点・累進多焦点（遠近両用）は作製できません。
その場合、従来のCRLレンズでお作りいたします。

●コーティングの種類：

ハードマルチコート + つるつるコート
(キズ防止・反射防止) (汚れが付きにくく拭き取り易い超撥水)

度付めがねの作製手順

処方箋提示

フレーム選定

お見積り

ご注文

納品

新Hi-Vex ASレンズ

薬事届出番号
27B3X00018000221

素材自体に強度があるため、従来品より
安心してご使用いただけます

衝撃から目を守る

■米国FDA規格を大幅に上回る強度と明るい視界




■FDA規格 落球試験

(使用レンズ S-2.00 メーカーデータ)


FDA規格：高さ127cmから16.3gの鋼球を自然
落下させ破損しないと定められています。
米国ではこの規格をクリアしなければガラスでも
販売出来ないとされています。
※日本国内においては適用されません。



落球用鋼球



Hi-Vex® AS




1.60AS




1.67AS

Clear



Hi-Vex® AS



ポリカーボネート

注：必ず割れないという事を保証するものではありません。
従来のレンズに比べて割れにくい要素を検証したものです。

屈折設計	1.56 非球面設計	コーティング	つるつるコート
UV400	99%カット	耐薬品性	優れている
High Velocity Impact Test : PASS		FDA規格	PASS

High Velocity Impact Test : 直径6.35mm、1.06gの鋼球を
時速165kmでぶつけても割れない規格

黄色く虹の様に見えるのがレンズの歪みを表し長時間の使用での眼精疲労や、ゆれ、ゆがみの
有る見え方になり歪みが無い場合、楽にモノを見ることが出来ます

新 Hi-Vex AS 対応フレームの種類

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

ペンライトホルダー・防音保護具
産業用度付めがね・保護具収納ケース

超音波洗浄器
保守管理品・附属品

WINBOX
高性能送風式保護面

ユニバーサルセミアイカップ

- 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム
- サイド付フリッパーテンブル
- 軟質ブラック鼻パッド
- ソフトモダン付
- グレーフレーム&ブルーモダン
- サイズ:(W)143×(H)41×(D)169mm
- ★ケース・めがね拭き付



TA-G350

ユニバーサルセミアイカップ

- 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム
- サイド付フリッパーテンブル
- 軟質ブラック鼻パッド
- ソフトモダン付
- コーヒーレッドフレーム&レッドモダン
- サイズ:(W)143×(H)41×(D)169mm
- ★ケース・めがね拭き付



TA-C350

ダイエットスリムフレーム

- 超軽量
- 新素材形状記憶プラスチック
- Wトーン
- 軟質鼻パット
- サイド着脱可
- 外反変形防止
- フレームカラー:ネイビーブルー
- サイズ:(W)141×(H)39×(D)155mm
- ★ケース・めがね拭き付



TA-313

スプリングメタル

- 軽量スプリングテンブルメタルフレーム
- シリコンパッド付
- テンブルパタパタ防止
- スモークサイド付
- フレームカラー:ダークグレー
- サイズ:(W)142×(H)47×(D)156mm
- ★ケース・めがね拭き付



BL-5

保護具収納ケース／ペンライトホルダー

保護具収納ケース

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル


JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護具収納ケース
ペンライトホルダー・防音保護具

保守管理品・附属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBO FX

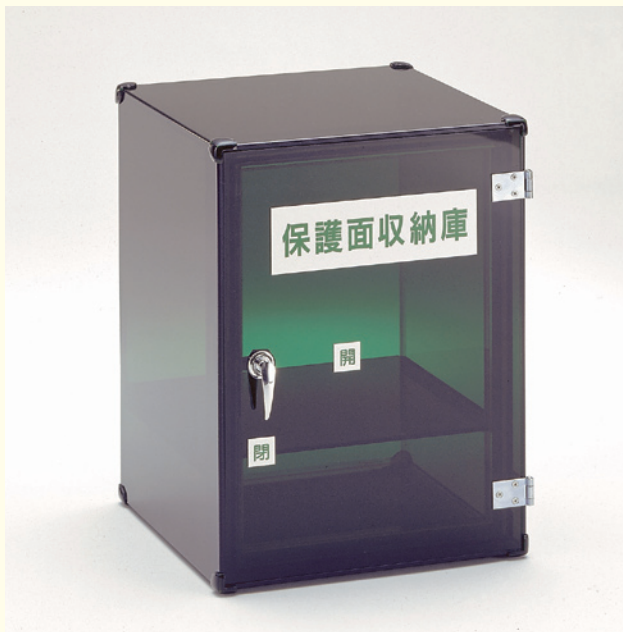


写真ケース仕様

- アクリルグリーン 5mm厚
- サイズ:(H)400×300×300mm
- 中棚板付(取りはずし可)上段280、下段100mm
- 底部設置台用4ヶ所穴あき


※受注生産品です。こまかい寸法、仕様、価格等打ち合わせ致します。多目的収納ケースもご相談下さい。

**防災面、保護めがね、ヘルメット、手袋等
屋外での保管場所として最適**

**保管場所の“お悩み”は
この収納ケースで一発解決**



雨、風、ちり、ほこりを三重ドア構造でシャットアウト



上下2段で、防災面、小物類も収納OK



端面補強、デザイン等、他にも当社独自のオリジナル技術

ペンライトホルダー

MP型ヘルメット用



PL-6L (Lサイズ)

■PL-6M : Mサイズ

- 目線にスポットライト
- 両手が自由に使えるヘルメット取付形
- 備え付、防災用品に


ペンライトホルダー仕様と特徴



- ①各種ホルダーを、左右どちらでも好みの側に、中央から前より、ライトの角度が最も良い位置に金具を装着
- ②ホルダー上部のワッカにペンライトを差し込み、つまみAを締める
- ③ペンライト装着後、上部ワッカを左右回転、上下角度調節でライトの方向を調整
- ④ワッカ外径16~22φ (Mサイズ)
22~26φ (Lサイズ)


※ヘルメットを被ったまま、ライトの方向を調整出来ます

救急帽用

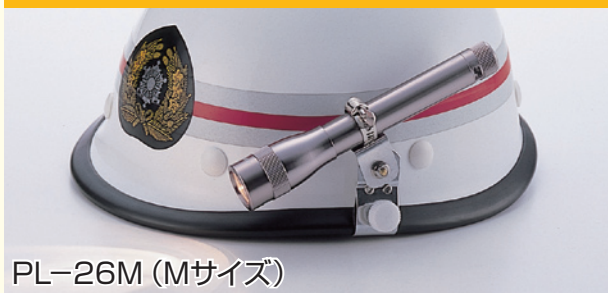

PL-26M (Mサイズ)

■PL-26L : Lサイズ



MP型用

PL-6M
PL-6L



MP型用

PL-5M
PL-5L



野球帽型用

PL-16M
PL-16L

乗車帽用



PL-36M (Mサイズ)

■PL-36L : Lサイズ



側面溝付型用

PL-7M
PL-7L



側面浅溝張り出し型用

PL-15M
PL-15L



全周ツバ付型用

PL-10M
PL-10L

防音保護具/ルーペ/携帯用遮光板/マルチドライバー

防音保護具



BS-10

- イヤーマフ
BS-10
- 軽量
 - 耐衝撃プラスチック製
 - 耳あて位置調整可
 - 耳あて部クッション付
 - 直接付けるタイプ
 - 三方向(上・前・後)装用可



No.2

- イヤープラグ
No.2
- JIS2種相当
 - 高音部遮断

性能 遮音値 (dB)

周波数(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
平均遮音値(dB)	9.1	7.3	11.2	17.4	21.5	24.0	35.6	27.8
基準遮音値(dB)	4.9	3.5	3.1	3.0	2.6	3.3	4.3	5.6

性能 遮音値 (dB)

周波数(Hz)		500	1000	2000	4000
遮音値(dB)	JIS T 8161規格	2種	10未満	-	20以上
	スーパーイヤープラグ	No.2	10以下	15以下	20以上

ルーペ 両手が自由に使えるので、こまかい作業にピッタリ

精密部品の加工・組立・検査業務に最適



ヘッドルーペ


- 倍率1.8・2.3・2.7・3.5の4種類
- 同上4種類のスペアレンズもあります
- 精度の高い光学硝子レンズを使用



21g

拡大プレート

- 50×106mm
- 倍率
0.75・1.0
1.25・1.5
1.75・2.0
2.25・2.5
の8種類




溶接面使用方法(例)

携帯用遮光板

ちょっと炉内をのぞく

手軽な携帯用遮光板

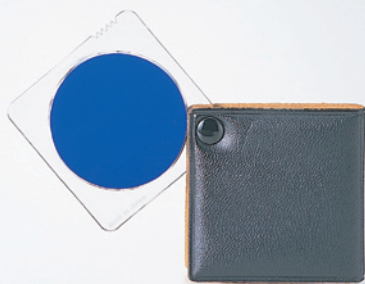

PK-1 KR3

25g

- 収納式黒色ケース付
- プラスチック透明板枠：54×54×3mm
- レンズ：45φ
- レンズの種類：G遮光ガラス T4~T13 (JIS同等)
KR遮光ガラス KR3・KR4・KR5

マルチドライバー

1本で5つの用途



マルチドライバー (キーホルダー付)

- 携帯用めがねドライバー
- ⊕⊖ドライバー、ツーポイント用ナット廻し、キーホルダー(1人5役)
- カラー：ゴールド

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

ペンライトホルダー・防音保護具
産業用度付めがね・保護具収納ケース

超音波洗浄器
保守管理品・附属品

高性能送風式保護面
WINBOFX