

第1メリット
着脱簡単

第2メリット
変幻自在

第3メリット
経費節約

トアが生んだ自信作!
「QC防災面」
QC6大メリット

osaka design center
good design
selection



主 催：大阪市・財団法人
大阪デザインセンター
部 門：住・生活環境デザイン部門
選定番号：102-03

グッドデザイン賞選定商品



安全文化の「創造」参加作品

商品名：QCV520-25

第4メリット
衛生的

第5メリット
組立分解

第6メリット
軽量化

QCVバンドの種類

1. QCVバンドは、ツバー一体プラスチックバンドです
2. QCV・QCVスライドバンドは、レギュラー青以外にカラー6色があります



QC(青)V
省略



QC白V



QC水V



QC黄V



QC桃V



QC緑V



QC黒V

3. QCVバンドスライドタイプの短バンドは、すべて白になります
4. QC・QCVのスライドタイプで、面体巾330mmを超える製品は別注品になります

※C・S：面体がヘルメットにそってスライドする2段式タイプです

Q C V バンド



6番金具付

75g

- ツバー一体プラスチックバンド

Q C V S バンド



QCVS-6番金具付

85g

- ツバー一体スライドプラスチックバンド

Q C V - N4 バンド



N4番金具付

120g

- ツバー一体ヘッドギアプラスチックバンド

Q C J T バンド



6番金具付

100g

- ウイングアーム金属バンド
- 金属ツバ付

Q C T バンド



6番金具付

90g

- 金属バンド
- 金属ツバ付

Q C C T バンド




Q CCT-6番金具付

105g

- スライド金属バンド
- 金属ツバ付

Q C T - 4 バンド



4番金具付

155g

- かぶり型金属バンド
- 金属ツバ付

Q C T - N4 バンド



N4番金具付

130g

- ヘッドギア式金属バンド
- 金属ツバ付

**クイック
チェンジ**

① 着脱簡単 簡単にシールドが交換できます

シールドをはずす時

レバー A をゆるめる




レバー A を倒して完成

レバー A をシールドからはずす



シールドをレバー A にかける

B C からシールドをはずす




シールドを C B に合わせる

シールドを付ける時

② 変幻自在

- 一本のバンドでいろいろな形・色・材質のシールドが付け替えられます
- 例えば、バンドのみ全員に配布し、作業に合ったシールドを数枚、各職場に保管します。作業者のみがシールドを付け作業を行います。作業終了後、シールドのみはずし、保管します。などいろいろな使い方ができますので、第3ミットの経費節約にもつながります

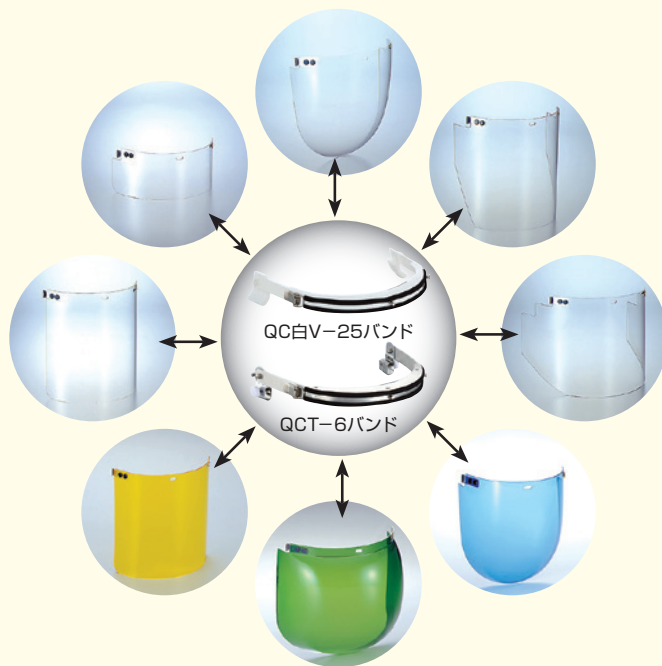

③ 経費節約

- シールドが傷いたり、破損しても、シールドだけ交換すれば経済的です
- 2回目以降シールドのみ購入するだけなので、年間のランニングコストが、かなり低くなります

④ 衛 生 的

- 取りはずしたシールドは、洗浄・消毒が簡単で衛生的です

⑤ 組立分解

- シールド・バンドをバラバラに分解収納できますので、便利でかさばらず、コンパクトです

⑥ 軽 量 化

- QCプラスチックカラーVバンドにより軽量化が実現

スーパーワイド

ハードコートタイプ



QC581HT-6

290g

QC581H

- アクリルスーパーワイド
- 外面キズ防止ハードコート
- サイズ (H) 195×(W) 480 厚み 2mm

QC581

- アクリルスーパーワイド

QC781

- アクリルカラースーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 2mm
- カラー: 12種類(31ページ参照)

QC581P

- ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 2mm

QC585P

- 軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

QC585PH

- 軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- 両面キズ防止ハードコート
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

QC580P

- 超軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 1mm

QC585N

- 軽量ニュープラススーパーワイド
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

超軽量タイプ



QC白V510P-6

150g

QC505H

- アクリル平面カーブ
- 外面キズ防止ハードコート
- サイズ (H) 215×(W) 260 厚み 2mm

QC505

- アクリル平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 2mm

QC505 AF

- アクリル内面防曇平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 2mm

QC705

- アクリルカラー平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 2mm
- カラー: 12種類(31ページ参照)

QC505P

- ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 2mm

QC510P

- 超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1mm

QC515P

- 軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

QC515PH

- 軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- 両面キズ防止ハードコート
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

QC505N

- ニューブラ平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 2mm

QC515N

- 軽量ニューブラ平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1.5mm

QC510N

- 超軽量ニューブラ平面カーブ
- サイズ 同形 厚み 1mm

ストールタイプ




QCV528-25

170g

- QC528 ●軽量アクリルストール面
●サイズ (H)270×(W)320 元厚 2mm
QC728 ●軽量アクリルカラーストール面
●サイズ 同形 元厚 2mm
●カラー: G2・G3の2種類

ハードコートタイプ

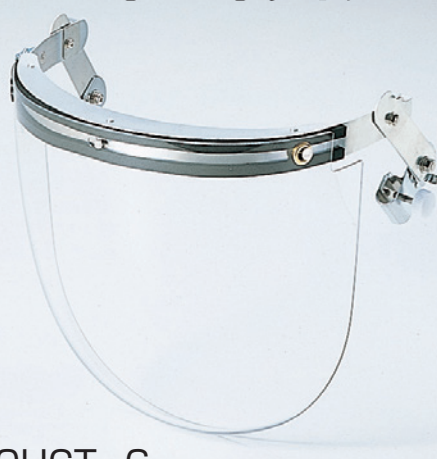

QC520HCT-6

190g

- QC520H ●軽量アクリル球面カーブ
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ (H)250×(W)320 元厚 2mm
QC520 ●軽量アクリル球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
QC520 AF ●軽量アクリル内面防曇球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
QC530 ●アクリル球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 3mm
QC720 ●軽量アクリルカラー球面カーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
●カラー: G2・G3・K2・Y2の4種類
(31ページ参照)
QC521 ●軽量アクリル短球面カーブ
●サイズ (H)225×(W)320 元厚 2mm

新製品

球面ポリカーボネイトタイプ




QC黒V509P-25

180g



QC523P-6

225g

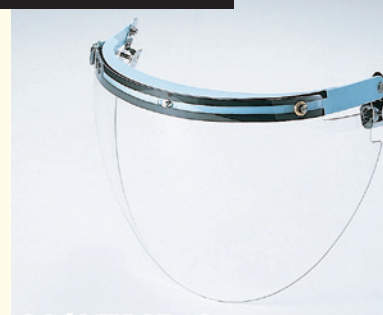

QC水V512P-6


165g

- QC509P ●軽量マスク併用ポリカーボネイトブローカーブ
●サイズ (H)280×(W)400 元厚 1.5mm
QC508H ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ
●外面キズ防止ハードコート
●サイズ 同形 元厚 2mm
QC508 ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
QC506 ●マスク併用アクリルブローカーブ
●サイズ 同形 元厚 3mm
QC708 ●軽量マスク併用アクリルカラーブローカーブ
●サイズ 同形 元厚 2mm
●カラー: G2の1種類(31ページ参照)
- QC523P ●ポリカーボネイト新球面カーブ
●サイズ (H)220×(W)330 厚み 2mm
QC512P ●軽量ポリカーボネイト球面ワイドカーブ
●サイズ (H)240×(W)420 厚み 1.2mm
QC522P ●ポリカーボネイト球面ワイドカーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm



QC桃V782-6 K3

245g



QC緑V783-6 G2

215g



QC黄V701-N4 Y2

180g



QC800T-4 IR1.7

305g

- QC582 ●アクリルワイドカーブ
●サイズ (H)215×(W)380 厚み 2mm
QC782 ●アクリルカラーワイドカーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm
●カラー: 12種類(31ページ参照)
QC582P ●ポリカーボネイトワイドカーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm
QC582N ●ニュープラワイドカーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm
QC583 ●アクリル短平面カーブ
●サイズ (H)155×(W)350 厚み 2mm
QC783 ●アクリルカラー短平面カーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm
●カラー: 12種類(31ページ参照)
QC820 ●IR短平面カーブ
●サイズ 同形 厚み 1.8mm
●カラー: IR1.7・3・5・8・11の5種類
(32ページ参照)
QC501P ●超軽量ポリカーボネイト半面カーブ
●サイズ (H)90×(W)300 厚み 1mm
QC501N ●超軽量ニュープラ半面カーブ
●サイズ 同形 厚み 1mm
QC701 ●アクリルカラー半面カーブ
●サイズ 同形 厚み 2mm
●カラー: 12種類(31ページ参照)
QC810 ●IR半面カーブ
●サイズ 同形 厚み 1.8mm
●カラー: IR1.7・3・5・8・11の5種類
(32ページ参照)
- QC800 ●IRワイドカーブ
●サイズ (H)190×(W)400 厚み 1.8mm
●カラー: IR1.7・3・5・8・11の5種類
(32ページ参照)

Aタイプ QC補助バンドはさみ込み型



シールド使用例



- 軽量ポリカーボネイトスーパーワイド
- 熱反射多層金蒸着
- サイズ (H) 195×(W) 480 厚み 1.5mm
- ツバ付
- 反射防止加工

※いろいろなシールドが出来ます。ご相談下さい

Bタイプ QC補助バンド一体型



シールド使用例



- ポリカーボネイト平面カーブ
- サイズ (H) 190×(W) 400 厚み 1.8mm
- カラー: IR1.7・IR3・IR5・IR8・IR11 の5種類 (32ページ参照)
- 表面ハードコート
- ツバ付

※遮光能力値: JIS・ISO同等

※いろいろなシールドが出来ます。ご相談下さい

Cタイプ QC補助バンド分解型



シールド使用例



- ポリカーボネイト新球面カーブ
- サイズ (H) 220×(W) 330 厚み 2mm
- ツバ付

※いろいろなシールドが出来ます。ご相談下さい