

防曇シールド

520AFシールド



520V-6 AF

150g

当社独自の加工法

“特殊防曇加工”

内面防曇シールド

従来品に比べ、防曇効果を長時間維持し
水滴の付きにくい優れた防曇効果を実現

注意：AFシールドは、防曇加工をほどこしたもので、永久にくもらないものではありません

505AFシールド



505白V-6 AF

205g


くもり対応防災面

空気孔付シールド



QC520T-6 21穴付

175g

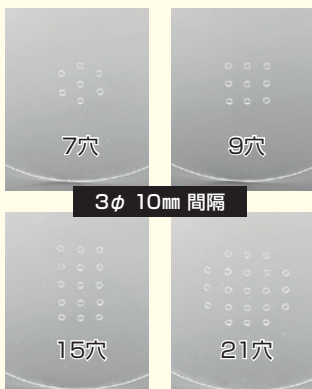

3φ 10mm 間隔

「通気防曇」
&
「通話拡声」

※左記以外でも
いろいろ出来ます
ご相談下さい

防曇シール付シールド



585PT-6 AF-1000付

230g

防曇シール

くもりから視界を守ろう！


「ぺたっと貼るだけ、クリアー視界」

いろいろな形のシールドに対応、
自由な場所にワンタッチ接着



AF-1000 (10枚入り)

- セルロース系透明
- 両面防曇加工
- 両端強力接着テープ付
- シールサイズ (H)100×(W)200 厚み 0.2mm
- ※[最大] (H)500×(W)200



表・裏の保護膜 A をはがし、両端強力接着テープ B で
シールドの内側に貼り付けるだけでOK

注：接着能力が低下しますので、シールド内側の汚れ等をきれいにしてから貼り付けて下さい



使用前

まわりはくもっても良好な
視界を確保!!



使用後