

ゴーグル

アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質 対策用ゴーグル

密閉式Wアイピース

ANSI規格品




GL-97W PA-AF

127g

- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)186×(H)84×(D)83mm
- 広視野スーパーワイド形
- 防爆形
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 25mm巾広黒布バンド(長さ調節式)
- 二重アイピース
- 外:PC透明1.5mm厚
両面防曇ハードコート
- 内:セルローズ透明0.5mm厚
両面防曇ハードコート
- Wアイピース交換可
- めがね・マスク併用可
- UVカット
- ベンチレーションなし
- 鼻部クッション付
- スペアアイピースも二重アイピースとなっています

Wアイピース(二重構造)のメカニズム

外気と内気の
干渉層により
結露しにくい



特徴

- 防曇効果持続
- 結露防止
- 耐衝撃性 UP
- 危険飛来物貫通防止
- 二次災害防止

密閉式JISゴーグル

JIS規格品



GL-73 TBETC

75g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)179×(H)93×(D)70mm
- 防爆形
- ベンチレーションなし
- 回転バンド式
- めがね・マスク併用可
- アイピース交換可
- セルローズ両面防曇JIS規格アイピース

密閉式スコープゴーグル

ANSI規格品

カラー変更品



GL-85 AF

67g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)168×(H)74×(D)76mm
- 防爆形
- ベンチレーションなし
- アイピース交換可
- めがね併用可
- マスク併用可
- PC球面1.5mm厚 両面防曇アイピース

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム ※アルミの熱伝導率を応用した防曇と粉じん侵入防止

本当に「くもり」に困っているなら「これ」



425

46g

- めがね併用可
- サイズ:(W)155×(H)73×(D)72mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可
- バンド:黒ネオプレン(オプション:布バンド)
- ★メガネが入りづらい時は、フレームの両サイドを片方ずつ内側より外へ押し広げて下さい



423

50g

- めがね併用可
- サイズ:(W)159×(H)84×(D)67mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可
- バンド:黒ネオプレン(オプション:布バンド)



429

32g

- マスク併用可
- サイズ:(W)144×(H)61×(D)51mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可

耐熱・耐薬品ゴーグル 強化ガラス入り



425 強化ガラス

93g

- 軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム
- サイズ:(W)158×(H)70×(D)72mm
- 3mm厚強化ガラス入り
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- めがね併用可
- アイピース交換可
- 425無孔板:孔なしフレーム

めがねが入りやすくなった



425K-NSW 強化ガラス

130g

- 軽量アルミ無孔板フレーム
- サイズ:(W)165×(H)90×(D)80mm
- 顔面接触部厚手フェルト巻き・改良フェルト切り込み形
- 3mm厚強化ガラス入り
- アイピース交換可

スーパーワイド

安全最重要視構造タイプ

(ANSI規格品)



GL-90 AF

145g

軽量コンパクトタイプ

(ANSI規格品)



GL-93 AF


52g

- 広視界スーパーワイド形 ●サイズ: (W) 144 × (H) 60 × (D) 60mm
 - 軽量 ●調整式布バンド付 ●回転バンド式
 - 防爆形 ●マスク併用可
 - ダイレクトベンチレーション付 ●PC球面2.0mm厚 防曇アイピース
 - グレー半透明軟質塩ビフレーム
- 注: GL-93は、スベアーアイピースはありません
注: GL-93は、スベアーバンドはありません

GL-90

- 広視界スーパーワイド形
- サイズ: (W) 185 × (H) 89 × (D) 96mm
- 防爆形
- ダイレクトベンチレーション付
- グレー半透明軟質塩ビフレーム
- 30mm巾広布バンド付
- 接顔部黒クッションモルト付
- めがね併用可
- マスク併用可
- アイピース交換可
- PC球面2.0mm厚 両面防曇アイピース

外気と内気の
干渉層により
結露しにくい



特徴

- 防曇効果持続
- 結露防止
- 耐衝撃性 UP
- 危険飛来物貫通防止
- 二次災害防止

広視界スーパーワイド形

Wアイピース

(ANSI規格品)



GL-99W PA・AF

124g

- 広視界スーパーワイド形
- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- 防爆形
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 25mm巾広黒布バンド(長さ調節式)
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- スベアーアイピースも二重アイピースとなっています
- 二重アイピース
- 外: PC透明1.5mm厚 両面防曇ハードコート
- 内: セルローズ透明0.5mm厚 両面防曇ハードコート
- Wアイピース交換可
- めがね併用可
- マスク併用可
- UVカット
- 鼻部クッション付

バイザーゴーグル

下記製品にH・HB・HO (カラーヘッドクッション) 付があります 47ページ参照

ヘッドバンドによる
圧迫感から開放!!
多機能満載ゴーグル



ヘルメットにひっかけて使用



直接顔面にそわして使用



作業外は上に上げておく



U金具

- 白プラスチッククリップ
- 白金属ネジ付
- MP、野球帽型ヘルメット用
- ★主にゴーグルのUタイプで使用



UC金具

- 白プラスチッククリップ
- 白金属ネジ付
- 側面溝付型ヘルメット用
- ★主にゴーグルのUCタイプで使用

オールプラスチック製ヘルメット取付形

MP型ヘルメット用



427-U5

63g

426-U5

54g

- MP型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ 427: (W) 160 × (H) 103 × (D) 88mm
- 426: (W) 160 × (H) 85 × (D) 78mm
- アイピース交換可
- プラスチックネジ止め
- ヘッドクッション付: 427-U5H (HB・HO)
- 426-U5H (HB・HO)
- オールプラスチック製
- 225Nクリップ付
- めがね併用可

側面溝付型ヘルメット用



427-U7

63g

426-U7

54g

- 側面溝付型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ 427: (W) 160 × (H) 103 × (D) 88mm
- 426: (W) 160 × (H) 85 × (D) 78mm
- アイピース交換可
- プラスチックネジ止め
- ヘッドクッション付: 427-U7H (HB・HO)
- 426-U7H (HB・HO)
- オールプラスチック製
- 227Nクリップ付
- めがね併用可

ヘルメット取付形




421U

34g

421U TCY

- MP型・野球帽型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ: (W) 154 × (H) 86 × (D) 76mm
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付: 421UH・421UHB・421UHO
- 421UC: 側面溝付型ヘルメット用

★アイピースが防曇のTCYの場合、鼻部はモルト張りになります

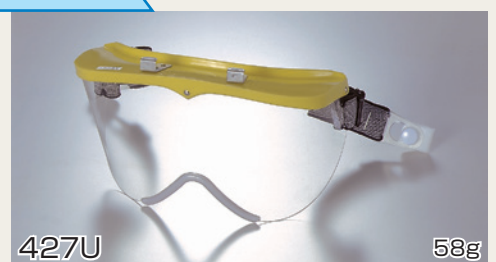

427U

58g

- MP型・野球帽型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ: (W) 172 × (H) 104 × (D) 81mm
- めがね併用可
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付: 427UH (HB・HO)
- 427UC: 側面溝付型ヘルメット用

ゴーグル

難燃性カバー付バネゴーグル (記号:KSB) ※下記以外にもKSB部品を使用したゴーグルは各種ございます

難燃性カバー付バネゴーグル用ヘルメット取付金具

各種ヘルメット対応

UK金具
MP・野球帽型用



1個4g

UCK金具
側面溝付型用



1個3g

226(ステンレス)
救急帽用



1個8g

227N(プラスチック)
救急帽・側面溝付型用



1個7g

215N(ステンレス)
浅溝張り出し型用



1個3g

225N(プラスチック)
MP型用



1個7g

ソフトトリム付ゴーグル

ANSI規格品



GL-1010KSB-226 AF

125g

KSB (難燃性カバー付バネのみ)



22g(1組)

KSB部品の特徴

- カバー：難燃性メタ型アラミド繊維
- バネ：ステンレス製
- JIS規格難燃性試験合格品
- 髪の毛ハサミ込み防止
- バネ伸び切り防止

GL-1010KSB

- ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ：(W)178×(H)82×(D)84mm
- 難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド
- PC球面2mm厚 両面防曇アイピース
- アウターフレーム：ポリプロピレン
- インナーフレーム(二重構造・一体成形)
- アイピース側：ポリプロピレン
- 接顔部側：軟質エラストマー
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- めがね・マスク併用可
- GL-1010KSB：グレーフレーム
- GL-1020KSB：オレンジフレーム
- GL-1030KSB：ブルーフレーム
- GL-1025KSB：オレンジフレーム、イエローアイピースの4種

スタンダードゴーグル

JIS規格品



GL-70KSB-UK TBETC

105g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ：(W)179×(H)93×(D)70mm
- 開閉式ベンチレーション付
- めがね・マスク併用可
- セルロース両面防曇JIS規格アイピース

W(二重)アイピース

ANSI規格品



GL-99WKS-UCK PA-AF

145g

- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- サイズ：(W)186×(H)84×(D)83mm
- めがね・マスク併用可
- 開閉式ベンチレーション付
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- 二重アイピース
- 外：PC透明1.5mm厚 両面防曇ハードコート
- 内：セルロース透明0.5mm厚 両面防曇ハードコート

ソフトトリム付 コンパクトゴーグル

GL-1110KSB-227N AF

80g

- サイズ：(W)149×(H)64×(D)65mm
- フレームカラー：ブラック・ライトグレー
- アイピース側：ポリプロピレン
- 接顔部側：軟質エラストマー
- 下部ダイレクトベンチレーション付
- マスク併用可
- PC球面2.0mm厚 両面防曇アイピース

スプリングバンドゴーグル (記号:USB)

※下記以外にもUSB部品を使用したゴーグルは各種ございます

JIS規格品



GL-70USB TBETC

95g

ANSI規格品



4010USB AF

94g



425USB TC

60g

- ヘルメット取付用Uタイプ
- MP型・野球帽型ヘルメット用
- ステンレス製スプリングバンド交換可
- 側面溝付型ヘルメット用：GL-70UCSB・4010UCSB・425UCSB
- 側面浅溝張り出し型ヘルメット用：上記製品のU金具の代わりに、ゴーグルクリップ215Nをご使用下さい (カタログ56ページ参照)
- ★ゴーグル本体は、GL-70 (51ページ)・4010 (52ページ)・425 (53ページ) をご参照下さい