

- ヘルメットの種類によって、取付金具が異なりますので、11・12ページを参照下さい
- 各製品に金属バンド付・ツバ一体プラバンド付・白プラバンド付・ツバ付・サイド付等がありますので、9・10ページを参照下さい



保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説  
遮光めがね

特選品コーナー

ベンライトホルダー・聴覚保護具  
産業用度付めがね・保護具収納ケース

超音波洗浄器  
保守管理用品・附属品

高性能送風式保護面  
WINBOFX

## アクリル製シールド (記号略)

# キズ防止ハードコートシールド (記号H)

## 軽量アクリル球面カーブ



520H白V-6

汚れにくい

表面滑り性アップ

撥水性アップ

150g

- 520H ●軽量アクリル球面カーブ  
●外面キズ防止ハードコート  
●サイズ (H)250×(W)320 元厚 2mm
- 520 ●軽量アクリル球面カーブ  
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 520 AF ●軽量アクリル内面防曇球面カーブ  
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 530 ●アクリル球面カーブ  
●サイズ 同形 元厚 3mm
- 521 ●軽量アクリル短球面カーブ  
●サイズ (H)225×(W)320 元厚 2mm

## マスク併用タイプ

当社独自のハイブロー加工!!!



マルチ着用例  
写真中使用めがね  
マスク専用  
UL-200TBPCF 装着

508HV-25

180g

- 508H ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ  
●外面キズ防止ハードコート  
●サイズ (H)280×(W)400 元厚 2mm
- 508 ●軽量マスク併用アクリルブローカーブ  
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 508AF ●軽量マスク併用アクリル内面防曇ブローカーブ  
●サイズ 同形 元厚 2mm
- 506 ●マスク併用アクリルブローカーブ  
●サイズ 同形 元厚 3mm

業界唯一のマスク専用形

JIS規格品



UL-200 TBPCF  
(46ページ参照)

## アゴ下ガード!



528JT-6

## 軽量アクリル ストール面


面体強度UP  
上下可動スムーズ

528

- 軽量アクリルストール面
- サイズ (H)270×(W)320 元厚 2mm

195g

## ハードコートタイプ



505HT-6

215g

- 505H ●アクリル平面カーブ  
●外面キズ防止ハードコート  
●サイズ (H)215×(W)260 厚み 2mm
- 505 ●アクリル平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 2mm
- 505AF ●アクリル内面防曇平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 2mm



582T-6

270g

- 582 ●アクリルワイドカーブ  
●サイズ (H)215×(W)360 厚み 2mm

## ハードコートタイプ



581HT-6

280g

- 581H ●アクリルスーパーワイド  
●外面キズ防止ハードコート  
●サイズ (H)195×(W)480 厚み 2mm
- 581 ●アクリルスーパーワイド  
●サイズ 同形 厚み 2mm



# 一般防災面

1. ヘルメットの種類によって、取付金具が異なりますので、11・12ページを参照下さい  
 2. 各製品に金属バンド付・ツバー一体ブラバンド付・白ブラバンド付・ツバ付・サイド付等がありますので、9・10ページを参照下さい

## ポリカーボネイト製シールド (記号P)    ハードコートシールド (記号PH)

新製品




590P白V-6

125g

### 新登場! マスクカットシールド

#### 590P

- 超軽量ポリカーボネイト平面カーブ
- マスクカット
- サイズ(H)195×(W)320 厚み1.0mm



サイド付

590P白VZ-6 160g

※マスク形状によって合わない場合があります。ご相談ください


### 超軽量平面カーブ



510P白V-6

130g

### サイド一体スーパーワイド

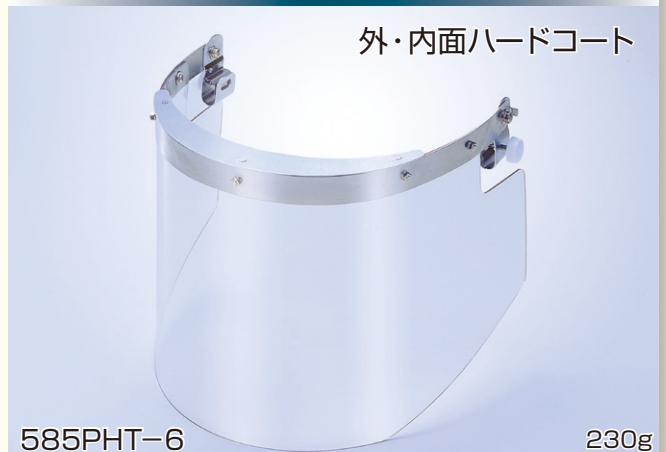

外・内面ハードコート

585PHT-6

230g

505P ●ポリカーボネイト平面カーブ  
●サイズ (H)215×(W)260 厚み 2mm

515P ●軽量ポリカーボネイト平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 1.5mm

515PH ●軽量ポリカーボネイト平面カーブ  
●両面キズ防止ハードコート  
●サイズ 同形 厚み 1.5mm


510P ●超軽量ポリカーボネイト平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 1mm

581P ●ポリカーボネイトスーパーワイド  
●サイズ (H)195×(W)480 厚み 2mm

585P ●軽量ポリカーボネイトスーパーワイド  
●サイズ 同形 厚み 1.5mm

585PH ●軽量ポリカーボネイトスーパーワイド  
●両面キズ防止ハードコート  
●サイズ 同形 厚み 1.5mm

580P ●超軽量ポリカーボネイトスーパーワイド  
●サイズ 同形 厚み 1mm

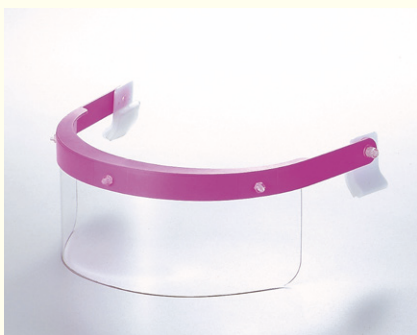

501P桃V-25

70g



583P緑V-6

195g



582PV-27

230g

501P ●超軽量ポリカーボネイト半面カーブ  
●サイズ (H)90×(W)300 厚み 1mm

583P ●ポリカーボネイト短平面カーブ  
●サイズ (H)155×(W)350 厚み 2mm

582P ●ポリカーボネイトワイドカーブ  
●サイズ (H)215×(W)360 厚み 2mm

保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説  
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護員収納ケース  
ペンライトホルダー・聴覚保護具

保守管理品・附属品  
超音波洗浄器

高性能送風式保護面  
WINBO FX

3. ポリカーボネイト製シールドは、すべて記号 (P) が付いています
4. ポリカーボネイト製ハードコートシールドは、すべて記号 (PH) が付いています
5. ニュープラ製防災面は、すべて記号 (N) が付いています

保護面

JIS規格解説  
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説  
遮光めがね

特選品コーナー

ペンライトホルダー・聴覚保護具  
産業用度付めがね・保護具収納ケース

超音波洗浄器  
保守管理用品・附属品

高性能送風式保護面  
WINBOFX

## 球面ポリカーボネイト製シールド (記号P)

### 軽量PC球面カーブ防災面

人気No.1のアクリル球面カーブ520の  
ポリカーボネイト仕様 **新製品**

529P白V-6 125g

- 529P ●軽量ポリカーボネイト球面カーブ  
●サイズ (H)250×(W)320 元厚 1.5mm

### マスク併用PC防災面

耐衝撃、耐熱性に優れたポリカーボネイト製  
マスク併用ブローカーブ面 **新製品**

509PV-25 150g

- 509P ●マスク併用軽量ポリカーボネイトブローカーブ  
●サイズ (H)280×(W)400 元厚 1.5mm

### 軽量・コンパクト

523PVS-27 185g

- 523P ●ポリカーボネイト新球面カーブ  
●サイズ (H)220×(W)330 厚み 2mm

### 軽量球面ポリカーボネイト

512PV-27 120g

- 512P ●軽量ポリカーボネイト球面ワイドカーブ  
●サイズ (H)240×(W)420 厚み 1.2mm  
522P ●ポリカーボネイト球面ワイドカーブ  
●サイズ 同形 厚み 2mm

## ニュープラ製シールド (記号N)

### ニュープラの特殊性能

- 耐衝撃度：アクリルの約20倍
- 破断・飛散：アクリルと比較して破砕しない
- 黄変、劣化が少ない
- アクリルと同価格で提供

501N黄V-25 70g

- 501N ●超軽量ニュープラ半面カーブ  
●サイズ (H)90×(W)300 厚み 1mm

510NT-6 155g

- 510N ●超軽量ニュープラ平面カーブ  
●サイズ (H)215×(W)260 厚み 1mm  
515N ●軽量ニュープラ平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 1.5mm  
505N ●ニュープラ平面カーブ  
●サイズ 同形 厚み 2mm

583N白V-6 200g

- 583N ●ニュープラ短平面カーブ  
●サイズ (H)155×(W)350 厚み 2mm

585N黒V-6 225g

- 585N ●軽量ニュープラスーパーワイド  
●サイズ (H)195×(W)480 厚み 1.5mm