



防曇

防曇シールド 当社独自の“特殊内面防曇加工”

従来品に比べ、防曇効果を長時間維持し水滴の付きにくい優れた防曇効果を実現

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル




注意：AFシールドは、防曇加工をほどこしたもので、永久に変わらないものではありません

くもり対応防災面

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

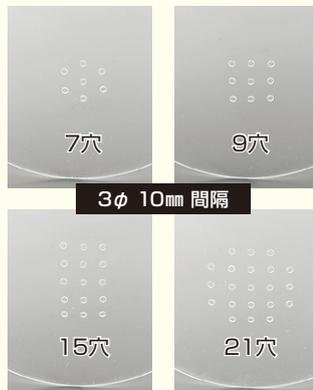

「通気防曇」
&
「通話拡声」

※左記以外でも
いろいろ出来ます
ご相談下さい



防曇シール


新製品 視界クリアー 簡単接着!!

様々な形のシールドに対応 自由な場所にペタッと貼るだけ!!

産業用度付めがね・保護具収納ケース
ペンライトホルダー・聴覚保護具

保守管理用品・附属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBO FX

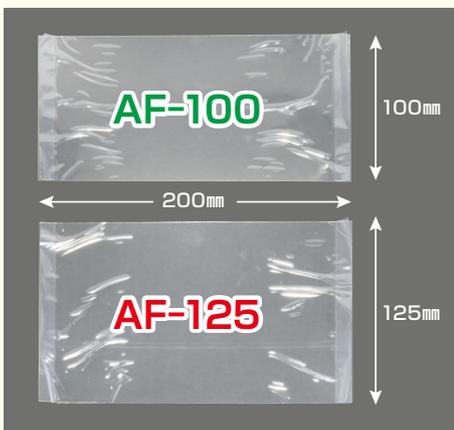


- トリアセチルセルロース製
- 両面防曇加工
- 両端透明接着テープ付

サイズ 2種類

- AF-100 (10枚入) **ベーシックタイプ**
シールドサイズ (H) 100×(W) 200 厚み0.18mm
- AF-125 (10枚入) **拡大版を追加**
シールドサイズ (H) 125×(W) 200 厚み0.18mm

※縦500mm以内のご指定サイズもお作りできます



表・裏の透明保護膜 (A) をはがし、両端強力接着テープ (B) でシールドの内側に張り付けるだけでOK

注：接着能力が低下しますので、シールド内側の汚れ等をきれいにしてから貼り付けてください

