

ゴーグル

アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質 対策用ゴーグル

密閉式Wアイピース

ANSI規格品



GL-97W PA-AF

127g

- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)186×(H)84×(D)83mm
- 広視界スーパーワイド形
- 防爆形
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 25mm巾広黒布バンド(長さ調節式)
- 二重アイピース
 - 外:PC透明1.5mm厚 両面防曇ハードコート
 - 内:セルローズ透明0.5mm厚 両面防曇ハードコート
- Wアイピース交換可
- めがね・マスク併用可
- UVカット
- ベンチレーションなし
- 鼻部クッション付
- 鼻部クッション付
- ※スペアアイピースも二重アイピースとなっています

Wアイピース(二重構造)のメカニズム

外気と内気の
干渉層により
結露しにくい



特徴

- 防曇効果持続
- 結露防止
- 耐衝撃性 UP
- 危険飛来物貫通防止
- 二次災害防止

密閉式JISゴーグル

JIS規格品



GL-73 TBETC

75g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)179×(H)93×(D)70mm
- 防爆形
- ベンチレーションなし
- 回転バンド式
- めがね・マスク併用可
- アイピース交換可
- セルローズ両面防曇JIS規格アイピース

密閉式スコープゴーグル

ANSI規格品



GL-85 AF

67g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ:(W)168×(H)74×(D)76mm
- 防爆形
- ベンチレーションなし
- アイピース交換可
- マスク併用可
- めがね併用可
- PC球面1.5mm厚 両面防曇アイピース

軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム ※アルミの熱伝導率を応用した防曇と粉じん侵入防止

本当に「**くもり**」に困っているなら「**どか**」



425

46g

- めがね併用可
- サイズ:(W)155×(H)73×(D)72mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可
- バンド:黒ネオプレン(オプション:布バンド)
- ★メガネが入りづらい時は、フレームの両サイドを片方ずつ内側より外へ押し広げて下さい



423

50g

- めがね併用可
- サイズ:(W)159×(H)84×(D)67mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可
- バンド:黒ネオプレン(オプション:布バンド)



429

32g

- マスク併用可
- サイズ:(W)144×(H)61×(D)51mm
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- アイピース交換可

耐熱・耐薬品ゴーグル 強化ガラス入り



425 強化ガラス

93g

- 軽量アルミ多孔板(防曇)フレーム
- サイズ:(W)158×(H)70×(D)72mm
- 3mm厚強化ガラス入り
- 接顔部黒ネオスポ巻き
- めがね併用可
- アイピース交換可
- 425無孔板:孔なしフレーム

めがねが入りやすくなった



425K-NSW 強化ガラス

130g

- 軽量アルミ無孔板フレーム
- サイズ:(W)165×(H)90×(D)80mm
- 顔面接触部厚手フェルト巻き・改良フェルト切り込み形
- 3mm厚強化ガラス入り
- アイピース交換可

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護具収納ケース
ペンライトホルダー・聴覚保護具

保守管理用品・附属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBO FX

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

ペンライトホルダー・聴覚保護具
産業用度付めがね・保護具収納ケース

超音波洗浄器
保守管理用品・付属品

高性能送風式保護面
WINBOFX

スーパーワイド

安全最重要視構造タイプ

ANSI規格品



GL-90 AF

145g

GL-90

- 広視界スーパーワイド形
- サイズ:(W)185×(H)89×(D)96mm
- 防爆形
- ダイレクトベンチレーション付
- グレー半透明軟質塩ビフレーム
- 30mm巾広布バンド付
- 接顔部黒クッションモルト付
- めがね併用可
- マスク併用可
- アイピース交換可
- PC球面2.0mm厚 両面防曇アイピース

外気と内気の
干渉層により
結露しにくい



特徴

- 防曇効果持続
- 結露防止
- 耐衝撃性 UP
- 危険飛来物貫通防止
- 二次災害防止

広視界スーパーワイド形

軽量コンパクトタイプ

ANSI規格品



GL-93 AF

52g

- 広視界スーパーワイド形
 - サイズ:(W)144×(H)60×(D)60mm
 - 軽量
 - 調整式布バンド付
 - 回転バンド式
 - 防爆形
 - マスク併用可
 - ダイレクトベンチレーション付
 - PC球面2.0mm厚 防曇アイピース
 - グレー半透明軟質塩ビフレーム
- 注: GL-93は、スベアーアイピースはありません
注: GL-93は、スベアーバンドはありません

Wアイピース

ANSI規格品



GL-99W PA・AF

124g

- 広視界スーパーワイド形
- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- 防爆形
- クッション及び液体侵入防止用溝付
- 25mm巾広黒布バンド(長さ調節式)
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- ※スベアーアイピースも二重アイピースとなっています
- 二重アイピース
- 外: PC透明1.5mm厚
- 両面防曇ハードコート
- 内: セルローズ透明0.5mm厚
- 両面防曇ハードコート
- Wアイピース交換可
- めがね併用可
- マスク併用可
- UVカット
- 鼻部クッション付

バイザーゴーグル

下記製品にH・HB・HO (カラーヘッドクッション) 付があります 51ページ参照

ヘッドバンドによる
圧迫感から開放!!
多機能満載ゴーグル



ヘルメットにひっかけて使用



直接顔面にそわして使用



作業外は上に上げておく



1個2g

U金具

- 白プラスチッククリップ
- 白金属ネジ付
- MP、野球帽型ヘルメット用
- ★主にゴーグルのUタイプで使用




1個2g

UC金具

- 白プラスチッククリップ
- 白金属ネジ付
- 側面溝付型ヘルメット用
- ★主にゴーグルのUCタイプで使用


オールプラスチック製ヘルメット取付形

MP型ヘルメット用



427-U5

63g




426-U5

54g


- MP型ヘルメット取付用Uタイプ
- オールプラスチック製
- サイズ 427:(W)160×(H)103×(D)88mm
- 426:(W)160×(H)85×(D)78mm
- アイピース交換可
- プラスチックネジ止め
- ヘッドクッション付: 427-U5H (HB・HO)
- 426-U5H (HB・HO)
- 225Nクリップ付
- めがね併用可

側面溝付型ヘルメット用



427-U7

63g




426-U7

54g

- 側面溝付型ヘルメット取付用Uタイプ
- オールプラスチック製
- サイズ 427:(W)160×(H)103×(D)88mm
- 426:(W)160×(H)85×(D)78mm
- アイピース交換可
- プラスチックネジ止め
- ヘッドクッション付: 427-U7H (HB・HO)
- 426-U7H (HB・HO)
- 227Nクリップ付
- めがね併用可

ヘルメット取付形

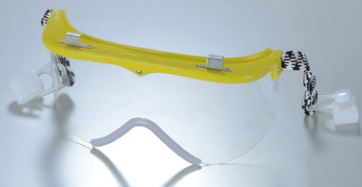

421U


34g



421U TCY

- MP型・野球帽型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ:(W)154×(H)86×(D)76mm
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付: 421UH・421UHB・421UHO
- 421UC: 側面溝付型ヘルメット用

★アイピースが防曇のTCYの場合、鼻部はモルト張りになります

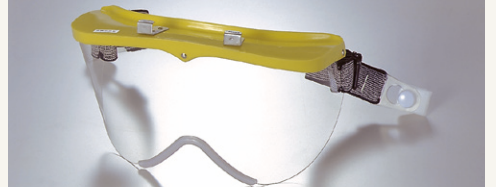

427U

58g

- MP型・野球帽型ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ:(W)172×(H)104×(D)81mm
- めがね併用可
- アイピース交換可
- ヘッドクッション付: 427UH (HB・HO)
- 427UC: 側面溝付型ヘルメット用

ゴーグル

難燃性カバー付バネゴーグル (記号:KSB) ※下記以外にもKSB部品を使用したゴーグルは各種ございます

難燃性カバー付バネゴーグル用ヘルメット取付金具

各種ヘルメット対応

UK金具
MP・野球帽型用



1個4g

UCK金具
側面溝付型用



1個3g

226(ステンレス)
救急帽用



1個8g

227N(プラスチック)
救急帽・側面溝付型用



1個7g

215N(ステンレス)
浅溝張り出し型用



1個3g

225N(プラスチック)
MP型用



1個7g

ソフトリム付ゴーグル



ANSI規格品

GL-1010KSB-226 AF

125g

KSB (難燃性カバー付バネのみ)



22g(1組)

KSB部品の特徴

- カバー：難燃性メタ型アラミド繊維
- バネ：ステンレス製
- JIS規格難燃性試験合格品
- 髪の毛ハサミ込み防止
- バネ伸び切り防止

GL-1010KSB

- ヘルメット取付用Uタイプ
 - サイズ：(W)178×(H)82×(D)84mm
 - 難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド
 - PC球面2mm厚 両面防曇アイピース
 - アウターフレーム：ポリプロピレン
インナーフレーム(二重構造・一体成形)
アイピース側：ポリプロピレン
接顔部側：軟質エラストマー
 - 上下ダイレクトベンチレーション付
 - めがね・マスク併用可
- ※この製品はスペアアイピースはありません

スタンダードゴーグル



JIS規格品

GL-70KSB-UK TBETC

105g

- 透明軟質塩ビフレーム
- サイズ：(W)179×(H)93×(D)70mm
- 開閉式ベンチレーション付
- めがね・マスク併用可
- セルロース両面防曇JIS規格アイピース

W(二重)アイピース



ANSI規格品

GL-99WKSB-UCK PA-AF

145g

- 濃紺半透明軟質塩ビフレーム
- サイズ：(W)186×(H)84×(D)83mm
- めがね・マスク併用可
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- 二重アイピース
外：PC透明1.5mm厚 両面防曇ハードコート
内：セルロース透明0.5mm厚 両面防曇ハードコート

スプリングバンドゴーグル (記号:USB)

※下記以外にもUSB部品を使用したゴーグルは各種ございます



JIS規格品

GL-70USB TBETCH

95g



ANSI規格品

4010USB AF

94g



425USB TC

60g

- ヘルメット取付用Uタイプ
 - MP型・野球帽型ヘルメット用
 - ステンレス製スプリングバンド交換可
 - 側面溝付型ヘルメット用 : GL-70UCSB・4010UCSB・425UCSB
 - 側面浅溝張出型ヘルメット用: 上記製品のU金具の代わりに、ゴーグルクリップ215Nをご使用下さい (カタログ62ページ参照)
- ★ゴーグル本体は、GL-70 (57ページ)・4010 (58ページ)・425 (59ページ) をご参照下さい

保護面

JIS規格解説
保護めがね

ゴーグル

JIS規格解説
遮光めがね

特選品コーナー

産業用度付めがね・保護具収納ケース
ペンライトホルダー・聴覚保護具

保守管理用品・附属品
超音波洗浄器

高性能送風式保護面
WINBO FX